


Patch cord CM UTP - 24AWG - Cat 6



Descrição do Produto

- Patch cord Cat6 com conectores RJ45 machos nas pontas.
- Disponível nas cores: Cinza, Azul e Vermelho.
 - Outras cores, sob consulta

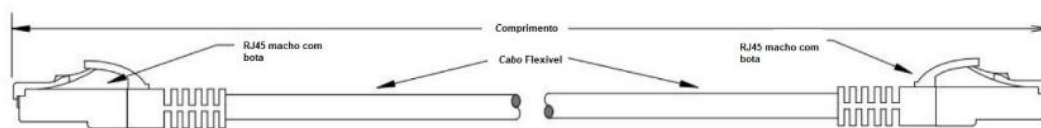

Aplicações e uso


- O Patch cord pode ser utilizado como cabo de manobra, conectando equipamentos de rede ao Patch Panel, tomadas e caixas de superfície aos computadores, impressoras, câmeras, APs, máquinas, etc....
- Este patch cord suporta as aplicações estabelecidas pela IEEE 802.3, 1000 Base-TX, 1000 Base-T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, 155Mbps-ATM, 622Mbps-ATM, Vídeo e Sistemas de Automação Predial, entre outras

Construção

- 04 pares de condutores em cobre flexíveis
- Cabo com flamabilidade CM
- Cabo em cobre flexível de 24 AWG (7x0,20mm)
- Terminações com conectores RJ45 machos 8x8 e botas protetoras
- Temperatura de Operação: -10°.C a +60°C

Padrão de pinagem

- T568B



Embalagem

- Embalado individualmente em saco plástico.

Normas de referência

- NBR 14565
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801
- RoHS Compliant

Comprimento

- Patch cords homologados de 0,50 a 20 metros

Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e técnicas desta especificação.

